


[illegible]

B. Plaatsen van stof of papier op paspop.


Mouleren van het gedeelte onder de heupenlijn.

- Papier plaatsen op paspop : M.V. op M.V. lijn.
heupen op heupenlijn.
- M.V. vastspelden op hoogte van lenden en heupen.
- Het papier glad naar M.R. wrijven : H.O. wordt passend.

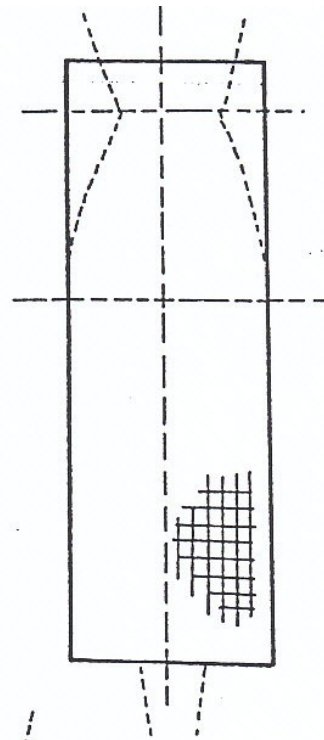


Zijneep vormen.

- Met beide handen de neep vormen.
- Glad en de verticale draadrichting in acht nemen.
- Neep vouwen en spelden.

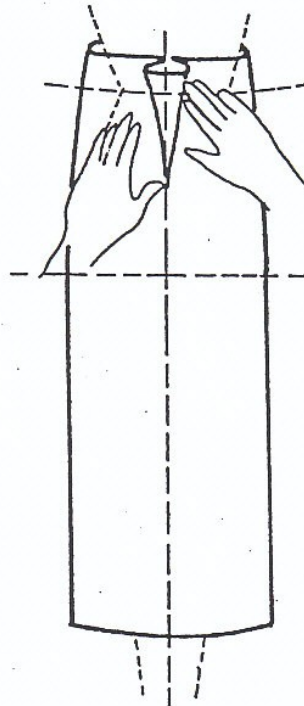

Nepen in voor en rug vormen.


- Gelijk de zijneep.
- De afstand tussen M.R. en zijneep in 3 verdelen.
- De neep in V.P. ligt meer naar de zijneep.

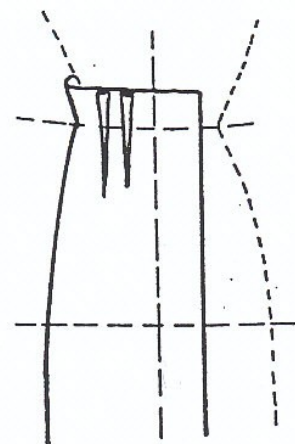

I. Nepen en bandplooien variaties.



1. Nepen in schaarvorm.

- Teken de basisrok over naar de lengte van het model (hier 50cm).
- De voorneep in 2 verdelen en tekenen zoals op tekening 18.

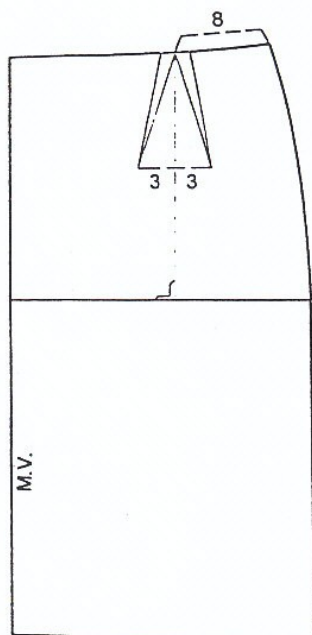


Tekening 18.

- De lenden wordt aan de neep verhoogd.
Dit bekom je als je de nepen dichtvouwt
en hertekent. (tekening 19).

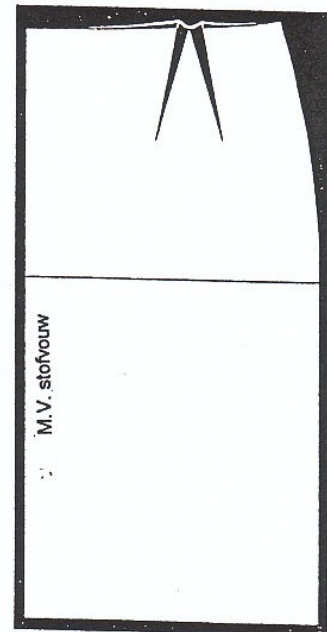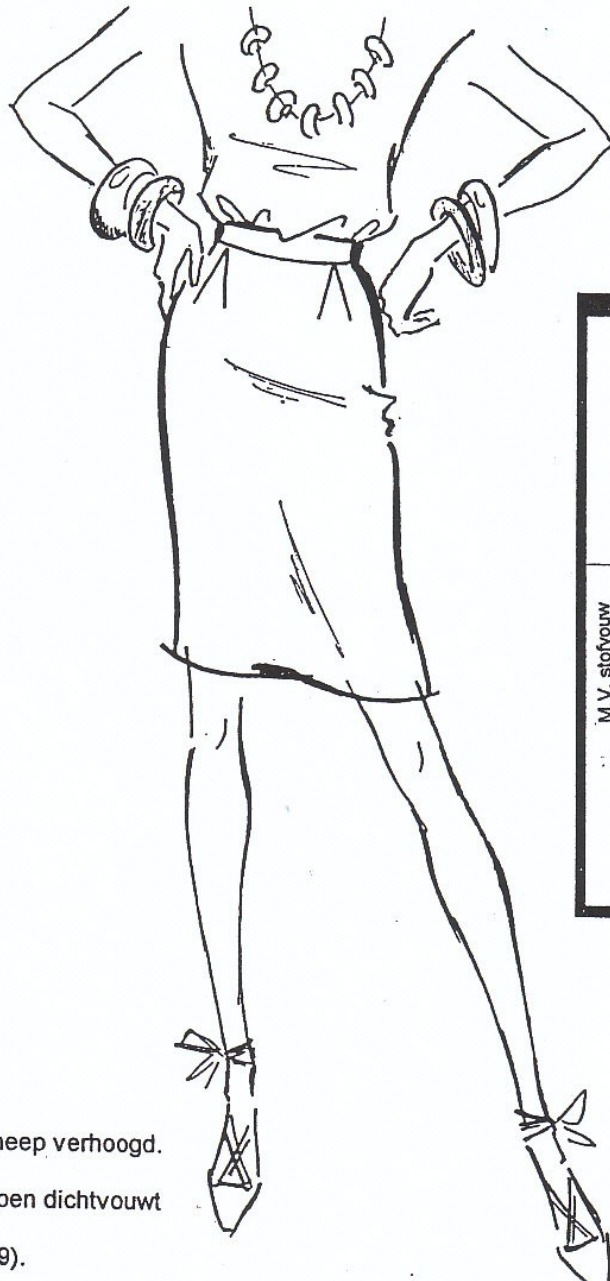


2. De schuinliggende vorkneep.

- Teken de basisrok met een lengte van 50cm over.
- Onder toppunt neep een haaklijn tekenen naar M.V.
- De neep 3cm evenwijdig naar rechts verplaatsen.
- 2 schuine lijnen tekenen naar de lendenlijn (zie tek.).

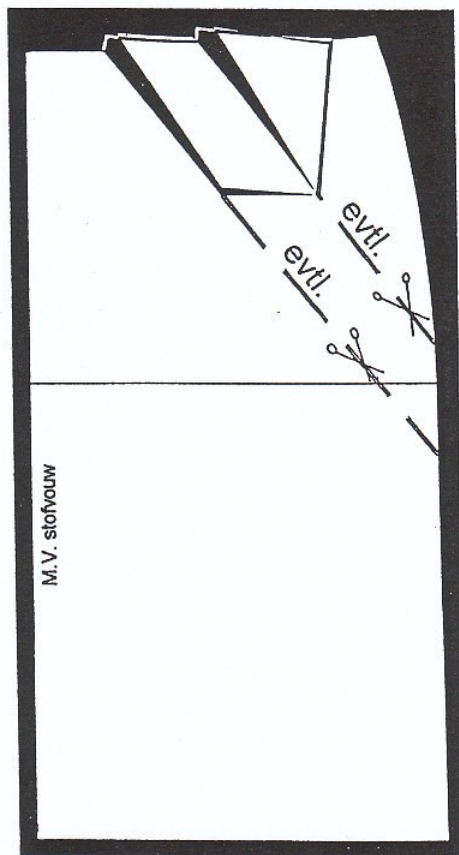



Tekening 20.

- Kniplijnen open knippen.
- Neep sluiten en de waarde verdelen over de 2 nieuwe schuine nepen.
- Nepen dicht plooien en lendenlijn hertekenen.

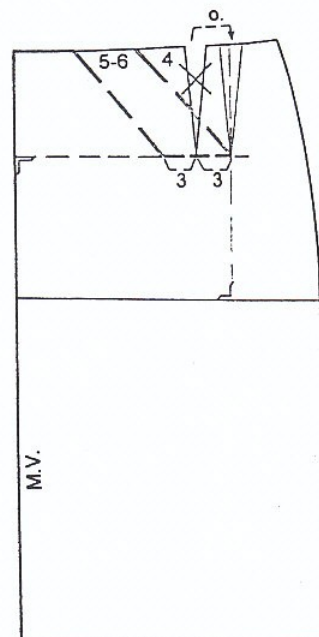

6. Rok met schuin liggende bandplooien.

- Basisrok overtekenen.
- Neep 1 à 2cm naar voren leggen.
- Schuine kniplijnen tekenen van lenden naar de zijnaad.

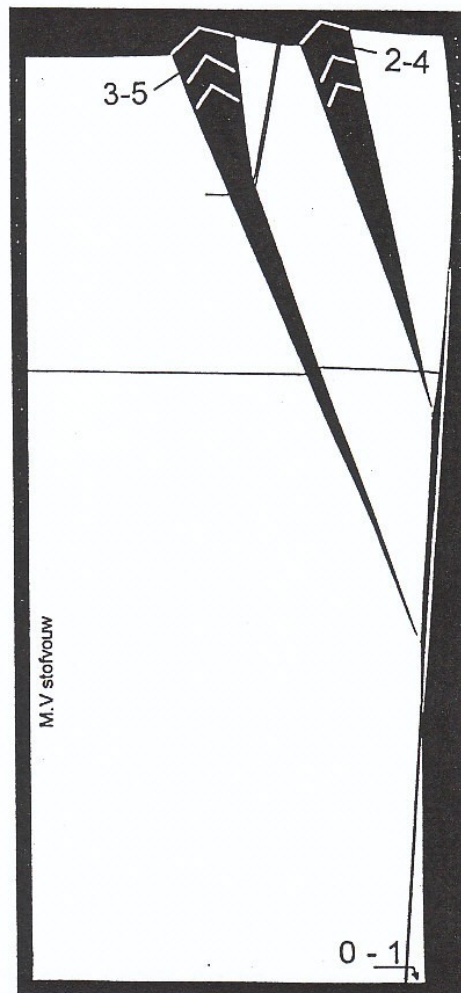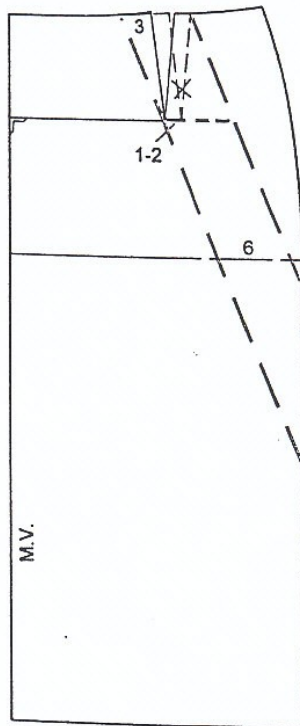


Tekening 26.

- Lijnen inknippen en openleggen met de gewenste waarde en de neep sluiten.
- Plooien dichtvouwen en lendenlijn hertekenen. Ook de zijnaad hertekenen.


7. Een hoekige zakopening en enkel overkruis aan M.V..

- Basisrok overtekenen.
- Overkruis bijvoegen.
- Zakopening intekenen (A of B).
- Neep verplaatsen op zakopening.

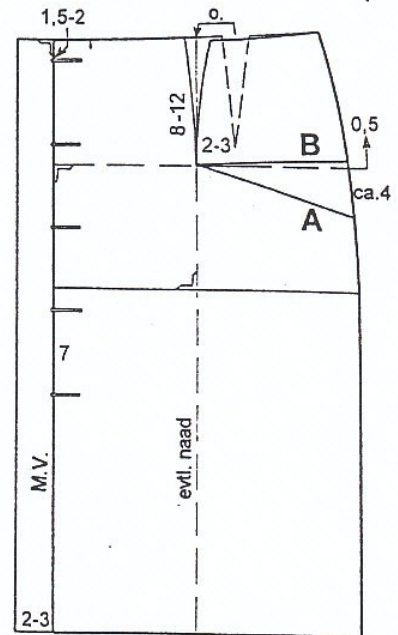


Tekening 39.

- Tegen- en voeringzak intekenen.
- Beleg aan M.V. intekenen en naar buiten tekenen.
- Delen uit elkaar halen.
- Draadrichting en benamingen vermelden.

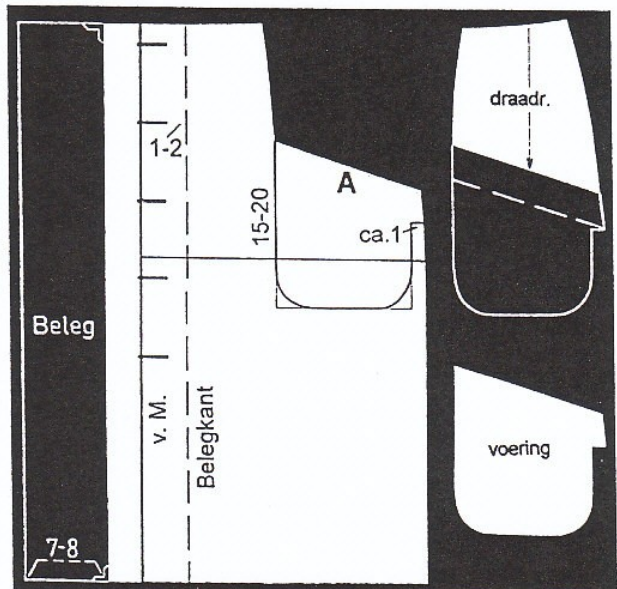



8. Zakuitzicht met drapage effect.

- Teken de rok van tekening 39 over.
- In het kleine zijstuk evenwijdige kniplijnen tekenen.
- Zijstuk openleggen zoals op tekening 41.

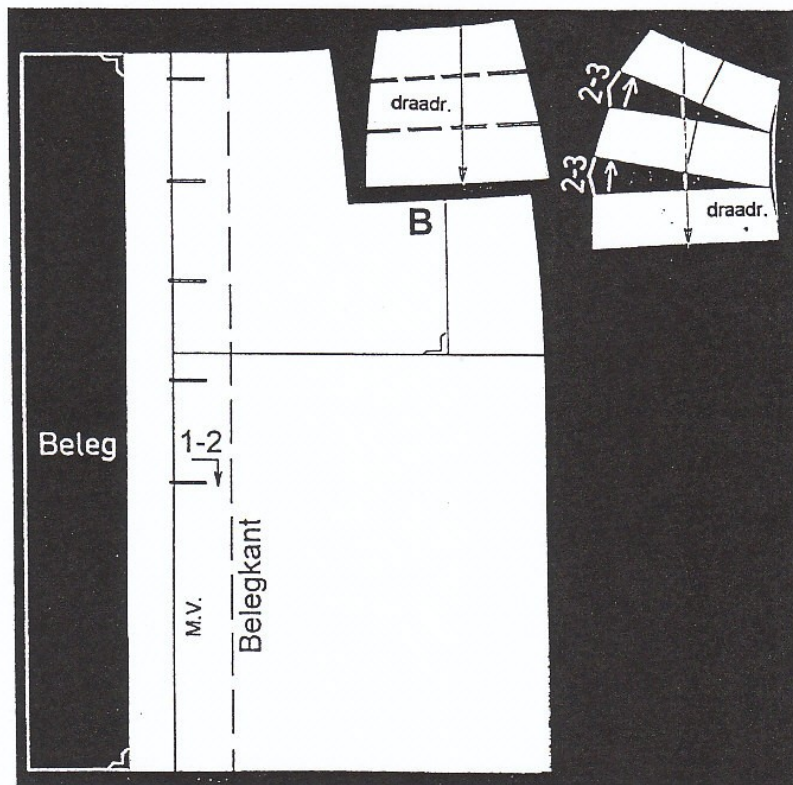


5. De verhoogde lendenband.

- De basisrok overtekenen.
- Een haaklijn tekenen op de M.V. en M.R. en door de neep en door het kruispunt van lenden en zijlijn.
- Aan M.V. en M.R. 4 à 6cm aanduiden en een haaklijn naar de zijnaad tekenen.
- Aan de M.V. kan men een extra verhoging toepassen.
- De neepwaarden opmeten en verminderen met 0 à 0.5cm en overbrengen naar de verhoogde lenden.
- Aan de zijnaad 0 à 0.5cm verhogen en verbreden.

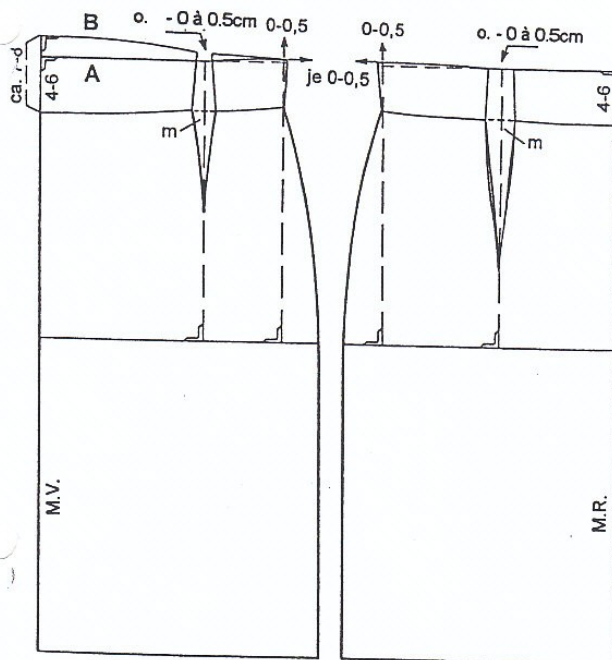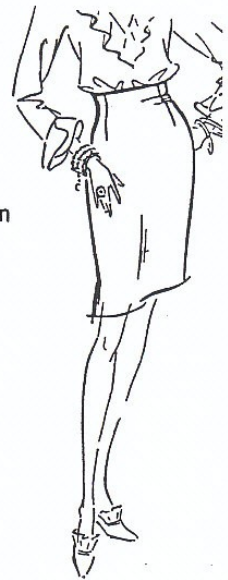

Tekening 47.

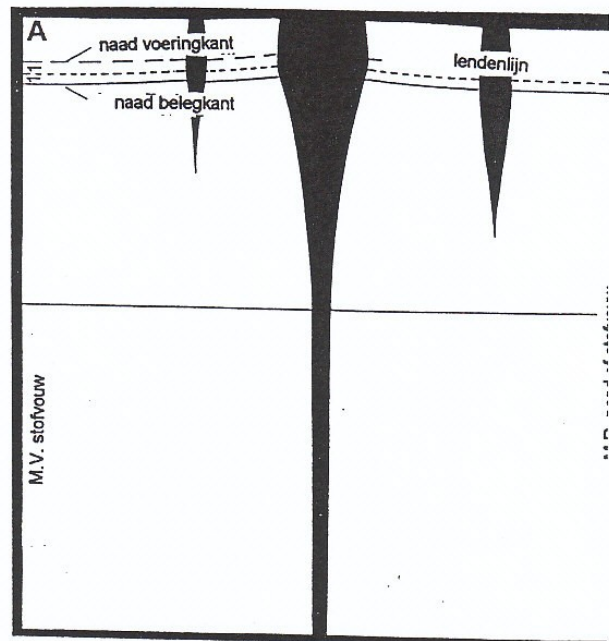


Tekening 48.

- Voor een rok met verhoogde lendenband afgewerkt met beleg en voeringrok zie tekening 48.
- Beleg eruit halen, en de nepen sluiten. (zie tek. 49)
- Voeringrok kan ook overgetekend worden.



6. Verhoogde lendenband met extra verhoogde M.V..


- Zie tekening 47 maar aan de M.V. de lendenband extra verhogen.

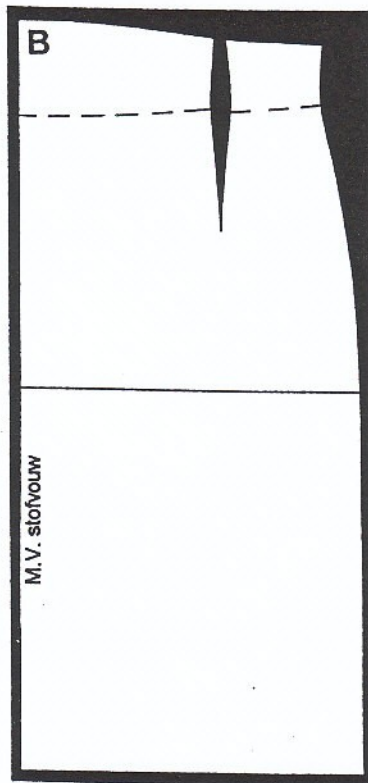

Tekening 50.





Tekening 51.

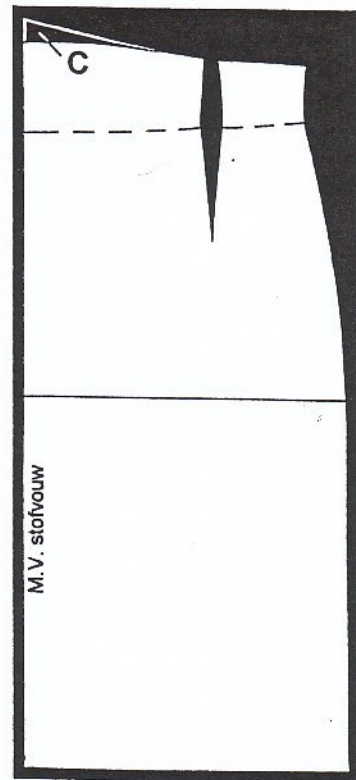


7. Rok met keurslijfje.

- Verhoogde lendenband tekenen zie tek. 47.
- Platstuknaad tekenen op heupenhoogte.
- Nepen verlengen tot 6cm onder heupenlijn.
- Schuining bijtekenen.

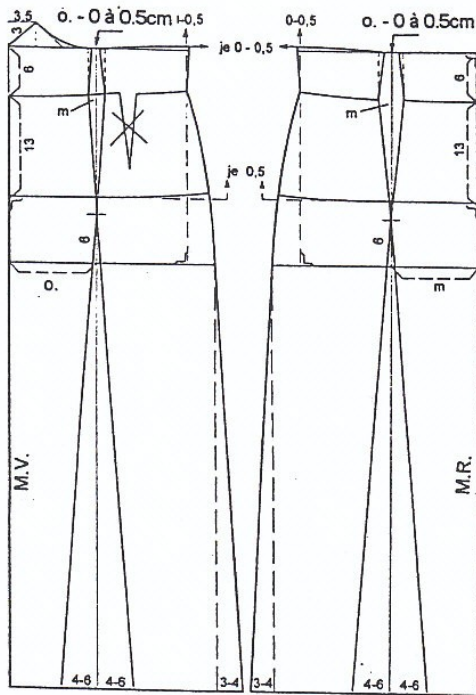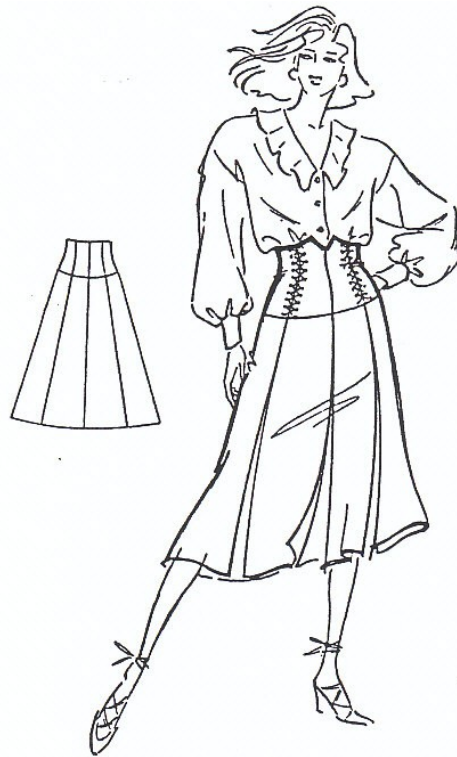



Tekening 52.

- Delen uit elkaar halen.
- Draadrichting en benamingen vermelden.

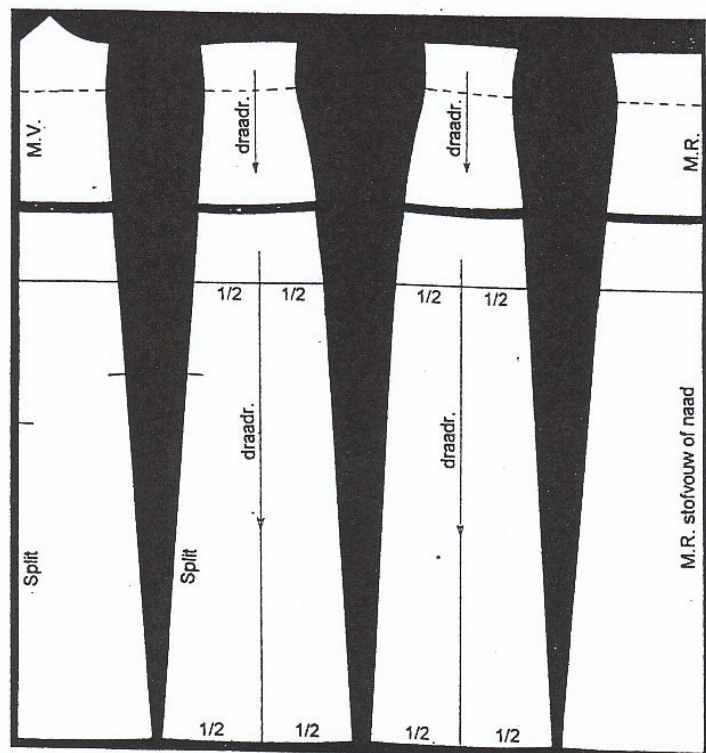


3. Rok met platstuk en plooien.

- Teken de rok op blz. 35 over.
- Platstuk eraf halen.
- Plaats van de plooi aanduiden.
- Plooiwaarde bijvoegen.
- Nepen verwerken in de plooi.
- Zijnaad iets uitschuinen.

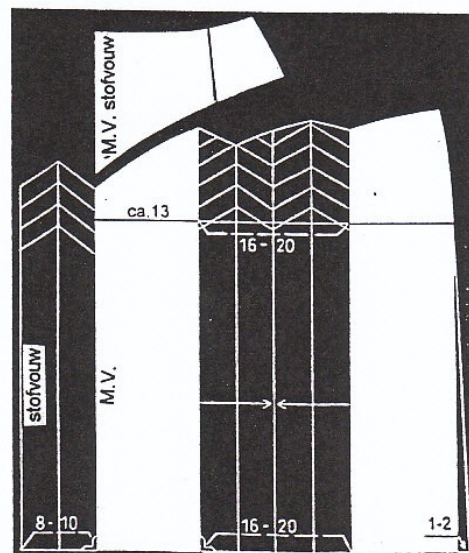
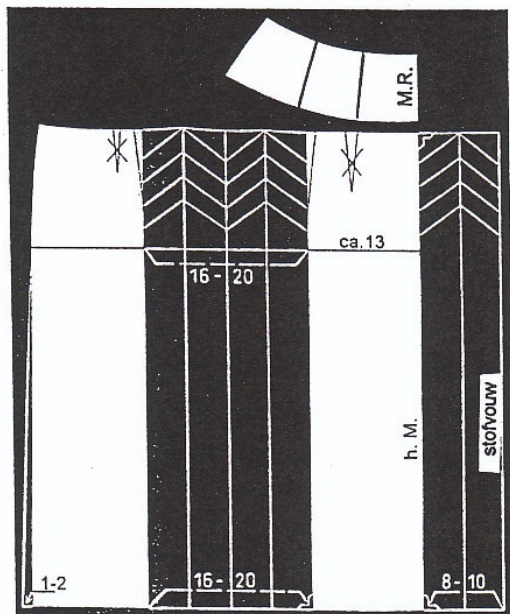


4. Wikkelrok met platstuk.

- Basisrok overtekenen.
- 8 à 14cm overkruis bijvoegen aan M.V..
- Platstuklijn tekenen in voor en rug.
- Rechterdeel van V.P. afronden aan zoom en overkruis.
- Delen uit elkaar halen.

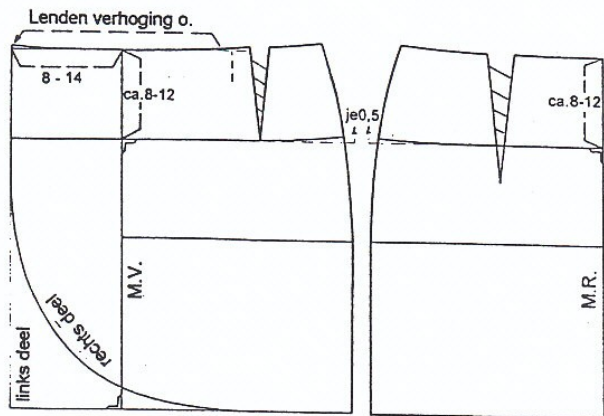


Tekening 60.

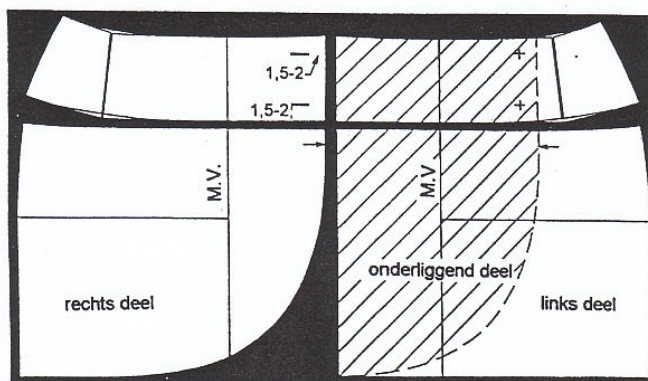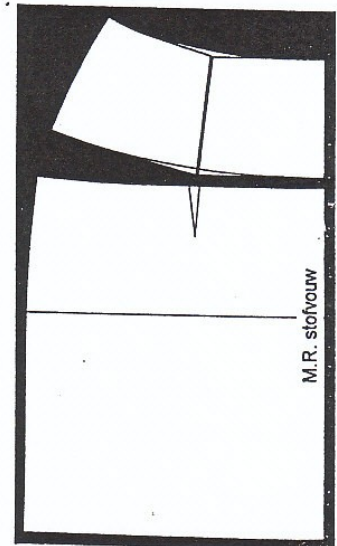


5. Rechte wikkelrok met verhoogde lenden.

- Teken de rok op tekening 48 over op blz. 32.
- V.P. open tekenen.
- Overkruis aan rechterdeel V.P. bijvoegen en vorm geven zoals het model.
- Neep in rechterdeel aan de overkruis recht tekenen.
- Delen uit elkaar halen en de veranderde neep sluiten.

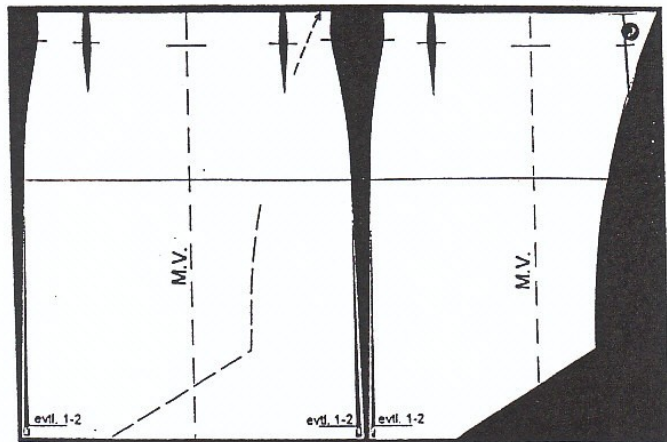


Tekening 63.

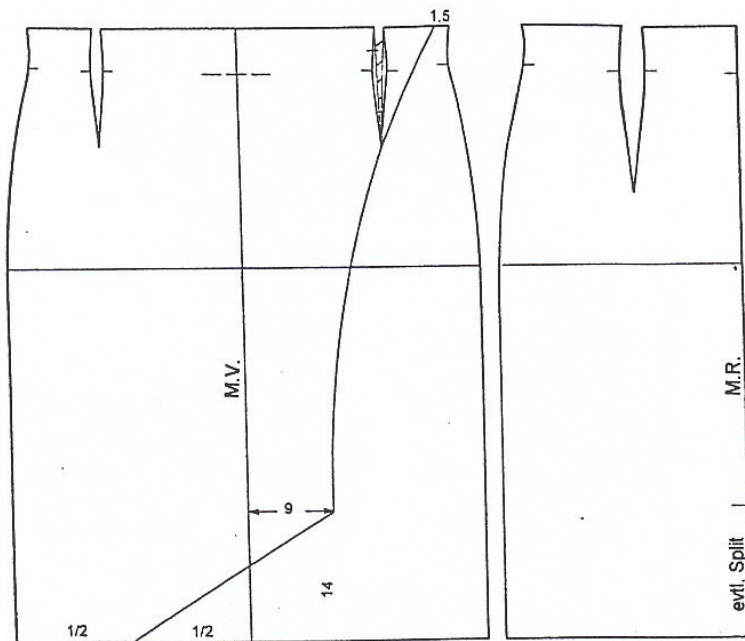

L. Platstukken en wikkelrokken.


1. Rok met spits platstuk in V.P.

- De basisrok overtekenen.
- Platstuknaden tekenen. (zie tek. 54)

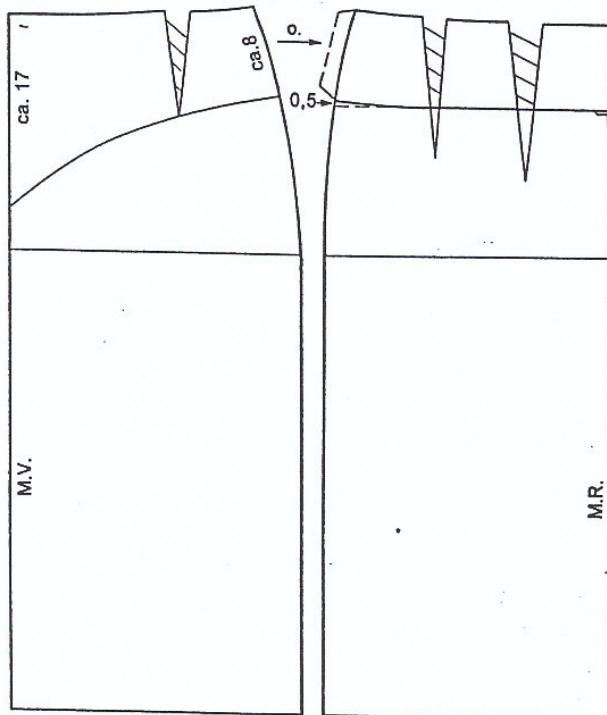

Tekening 54.



- Op de platstuknaden knippen, en de nepen sluiten, naden hertekenen.
- V.P. inknippen en opleggen voor rimpelwaarde.
- De nepen in R.P. rokgedeelte verwerken op 1 neep (zie tekening 55).

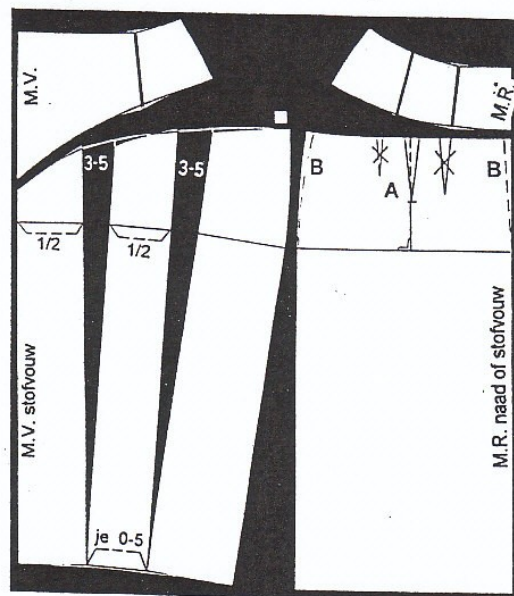

Tekening 55.


2. Uitgeschuinde rok met platstuk.

- Teken de rok op blz. 35 over.
- Platstukken eraf halen.
- V.P. en R.P. verdelen in 5.
- Op $\frac{1}{5}$ en $\frac{3}{5}$ kniplijnen tekenen.
- Inknippen en op zoom openleggen.
- Aan de zijnaad $\frac{1}{2}$ toevoegen van de opengeschoven waarde per lijn.
- Zorg ervoor dat de nepen in R.P. sluiten.
- Zoomlijn hertekenen.

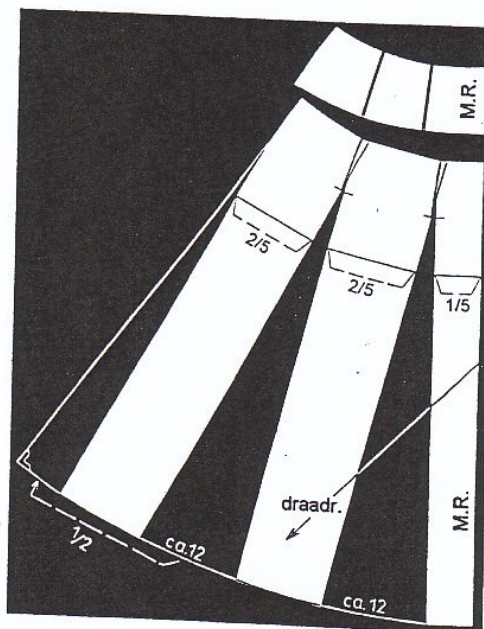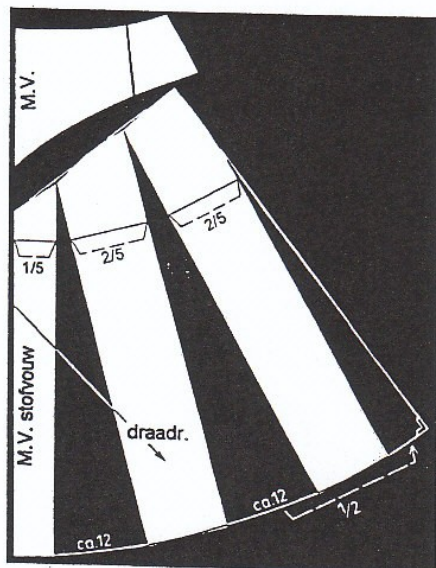


6. Een wikkelrok met fantasie.

- Dit is een variatie op vorige rok.
- Teken rok blz. 39 over.
- Plaats van de gesp aanduiden.
- Op hoogte van de gesp 3 à 5cm verbreden en 10 à 15cm verlengen
- Men kan de punt spits tekenen.

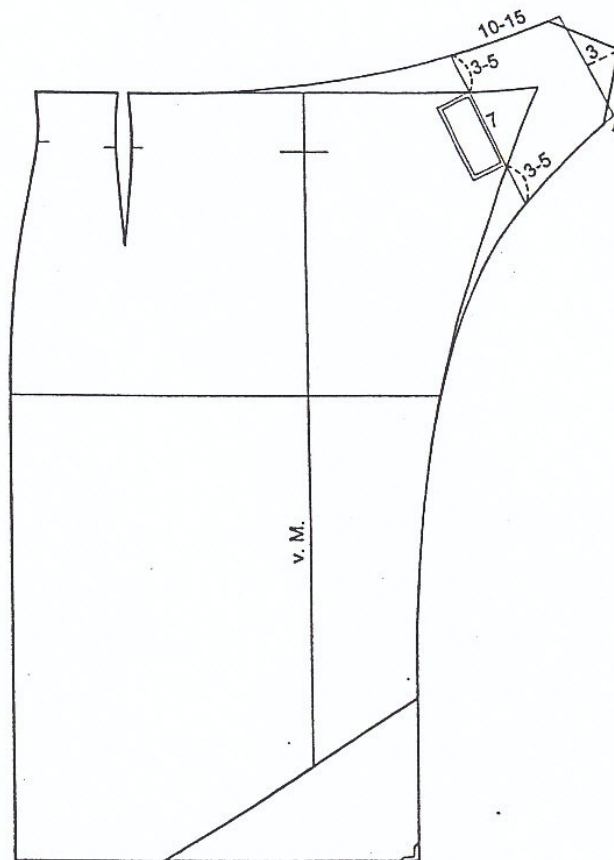


7. Wikkelrok met drapage.

- Basisrok overtekenen.
- V.P. open tekenen.
- De overkruisnaad, in linker en rechter deel, van neep tot zoom intekenen.
- In het rechter deel straalsgewijs van lenden naar zoom en zijlijn kniplijnen tekenen.
- Rechter deel openleggen en de neep van het linker deel verplaatsen (zie tek. 67).

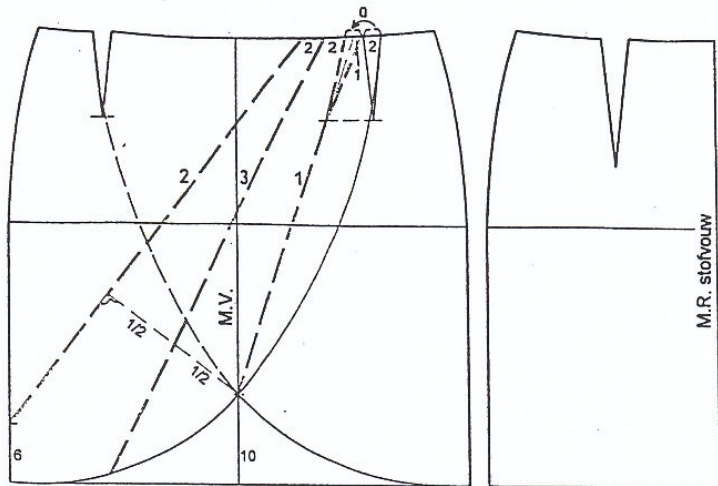


Tekening 66.

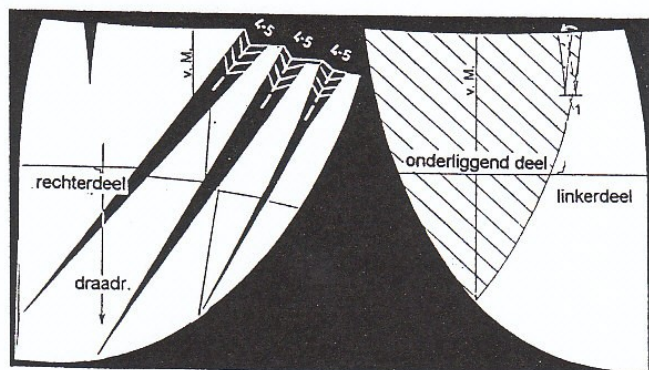


4. Rok met 12 panden in ingezette golfplooi.

- Teken de basisrok over.
- Verdeel de heupenlijn in 3 en teken er lijnen op.
- Verdeel de nepen over de naden en duidt de plaats aan tot waar de golfplooi komt.
- Er zijn meer mogelijkheden van schuining toe te passen (zie vorige tekeningen).
- De golfplooi : verticale lijn tekenen met de lengte van het aangeduide punt op de naad tot zoom.
- * Cirkelboog tekenen.
- * Waarde schuining aangeven en dit verbinden met p Z.

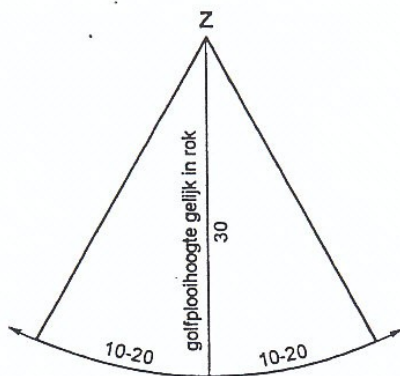

Tekening 77.

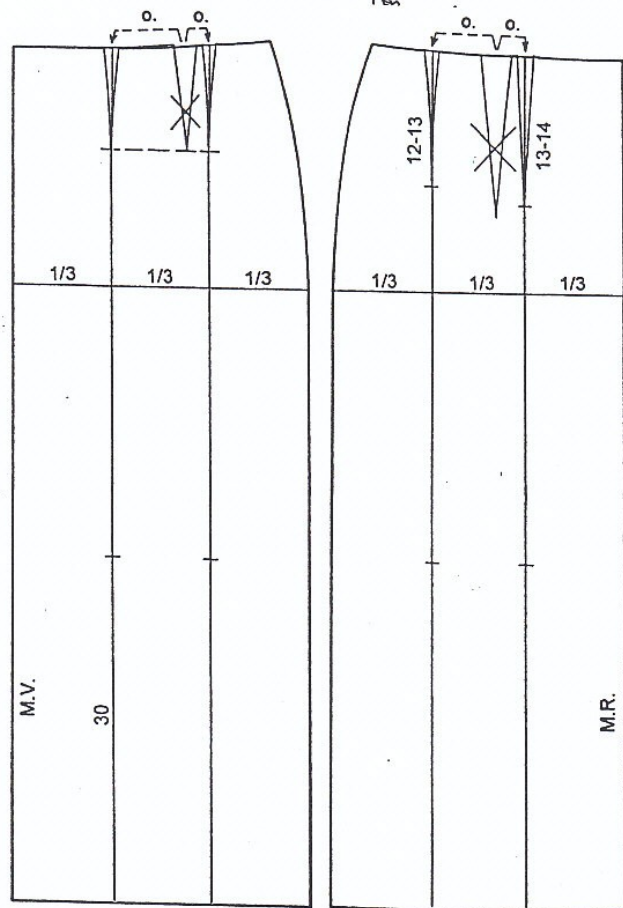


Tekening 76.

O. De gerimpelde rok.


1. Matig gerimpelde rok.

- De basisrok overtekenen.
- Op 1/3 van de heupenlijn een haaklijn tekenen.
- Lijn inknippen en openleggen met de gewenste waarde aan L.O. en met ½ van boven aan de zoom.
- Neepwaarde valt weg.
- Aan de zijnaad 0.5 à 1cm bijvoegen.
- 7cm van de zijnaad aanduiden want daar komen geen fronsen.

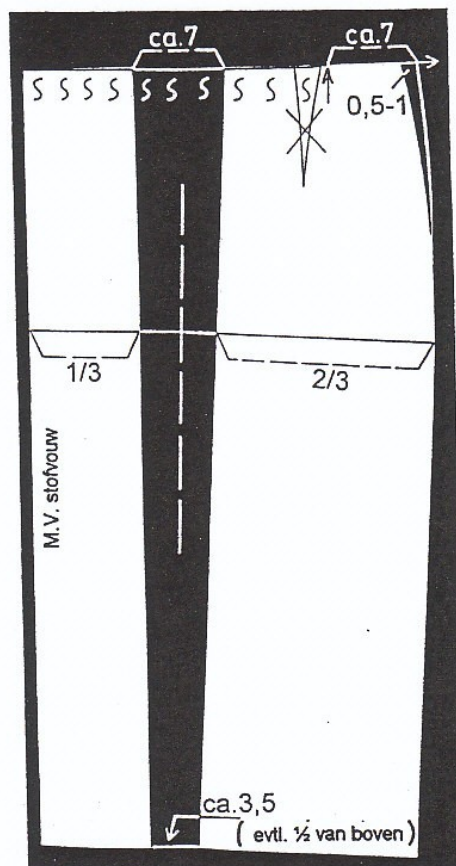

3. Stroken rok (matig).


- Basisrok overtekenen.
- Lengte rok in stroken verdelen.
- Aan de bovenste strook, evenwijdig 5 à 7 cm bijvoegen. Neep valt weg.
- Voor de volgende stroken zie tekening.

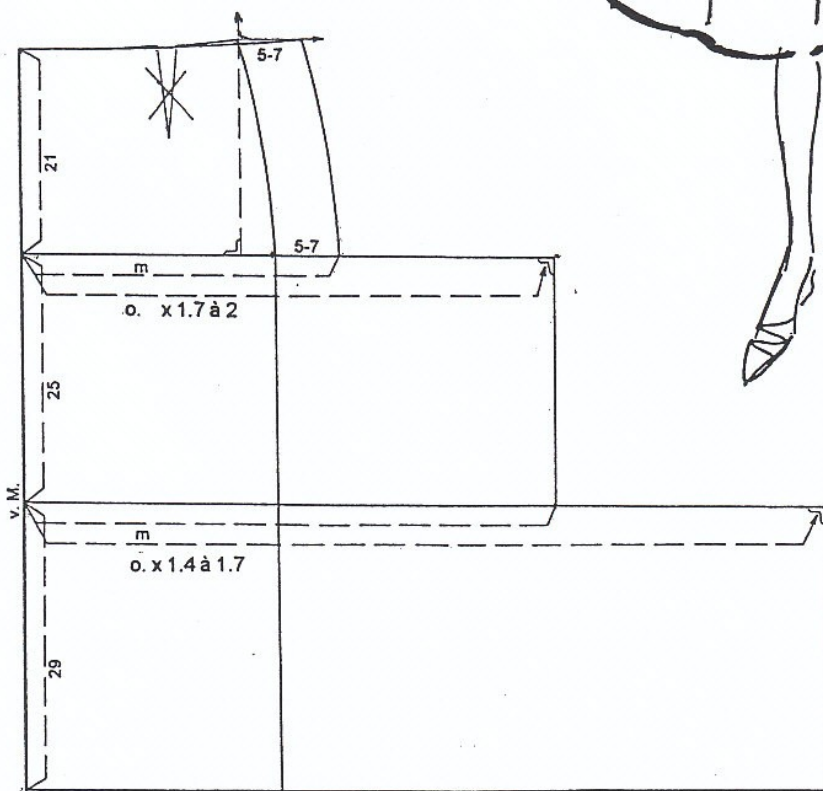



P. Volant stroken.

1. Rok met aan de zoom een volant.

- Basisrok overtekenen.
- Hoogte van de strook aanduiden.
- Strook in 3 verdelen.
- Strook afknippen.
- Opleggen zoals op tek. 103
- Strook tekenen op wiskundige basis.
- Strookbreedte V.P. en R.P. $\times 2 =$ aanzetlijn.
- Straal = $(\text{aanzetlijn} : 6) - 1\text{cm}$.
- Punt Z is centrumpunt, cirkelboog tekenen.
- Hoogte strook aanduiden en een nieuwe boog tekenen. (tek. 104)

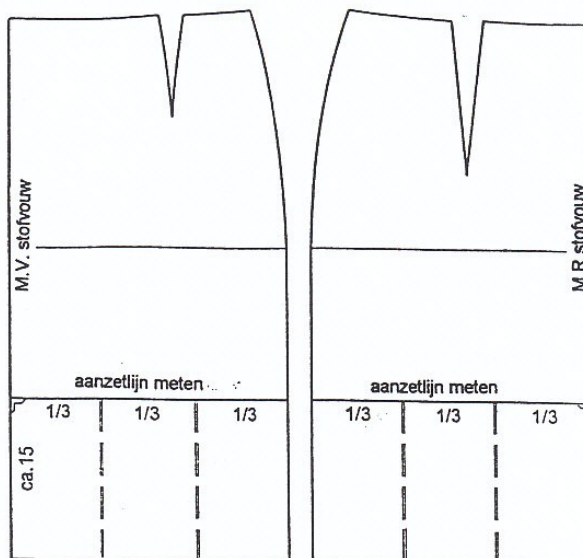

Tekening 102.

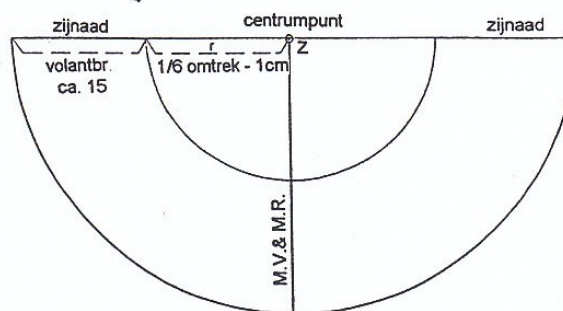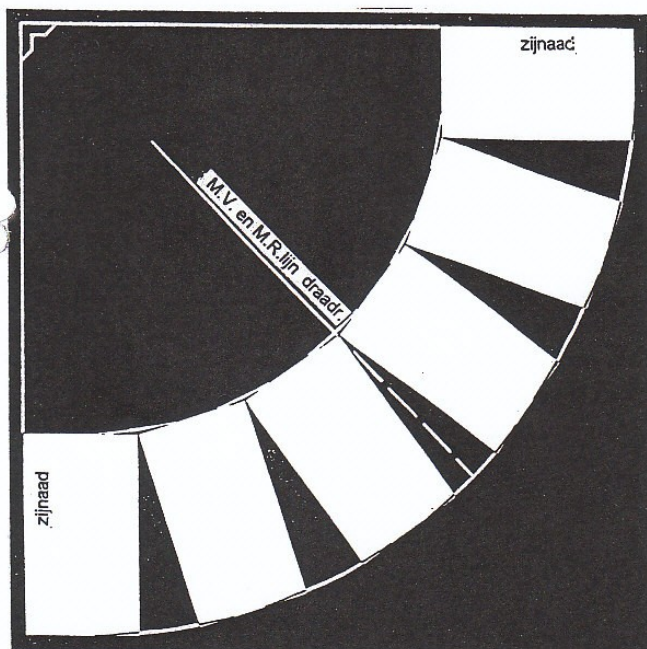

2. Rok met watervalvolant.

- Basisrok overtekenen.
 - Zijnaden tegen elkaar tekenen.
 - 4cm aan M.V. naar links tekenen, en ook op de lendenlijn aanduiden.
 - Straal berekening : afstand A - B opmeten zonder neep.
 - Deze afstand gedeeld door $3,14(\pi)$ maal $2 = r$.
 - Vanaf de 4cm naar links een haaklijn naar boven tekenen met de waarde van de straal (Z), vanuit Z een nieuwe haaklijn tekenen en dan een cirkelboog tekenen van lijn naar lijn.
 - Op de horiz. lijn de strookbreedte aanduiden.
 - Zoomlijn tekenen.
 - Kniplijnen tekenen en openleggen zoals op tekening 106.
 - Daaronder kan een korte basisrok.
- 

